





LEVANTAMENTO DE MEDIDAS — REGULARIZAÇÃO E REBOCO (cotas em metros)

Cozinha em reforma — 4 elevações internas — medidas extraídas das fotos anotadas em obra (14/07/2026)

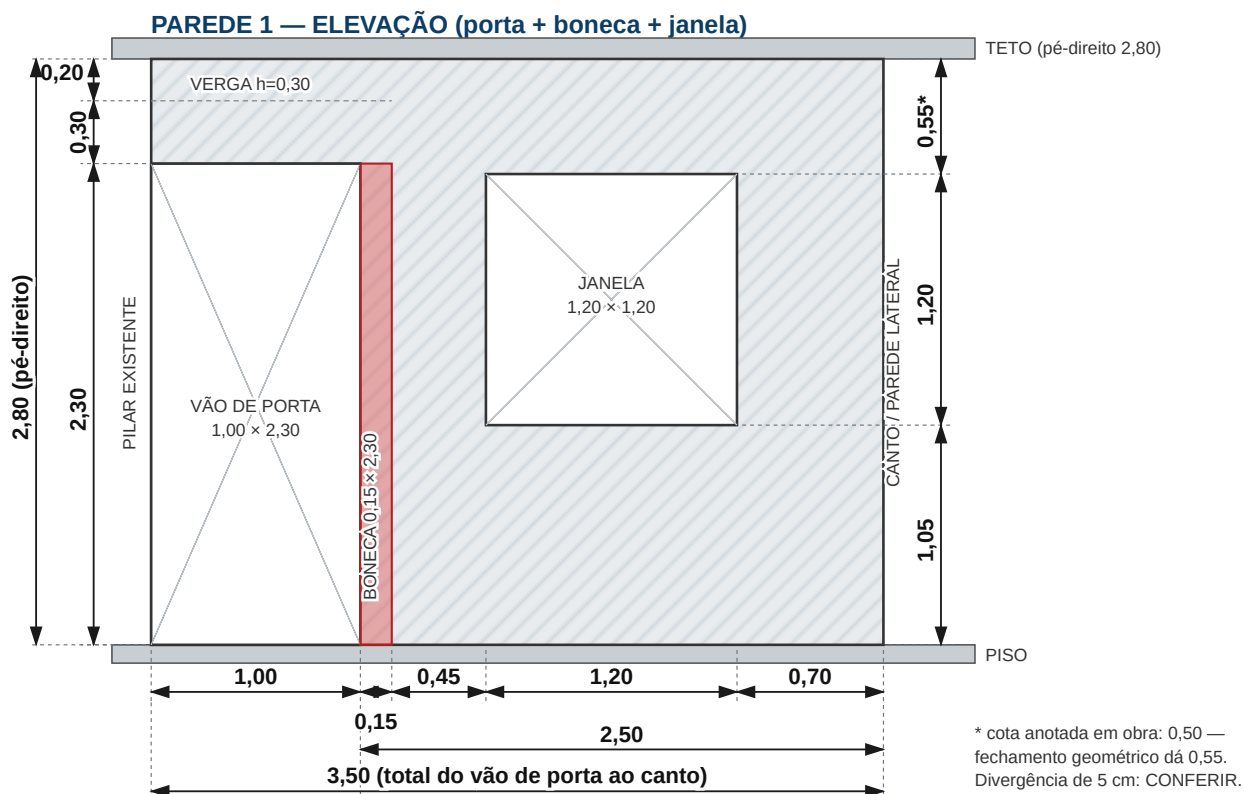

Levantamento para regularização e reboco · 14/07/2026 · Página 1/3 — Parede 1

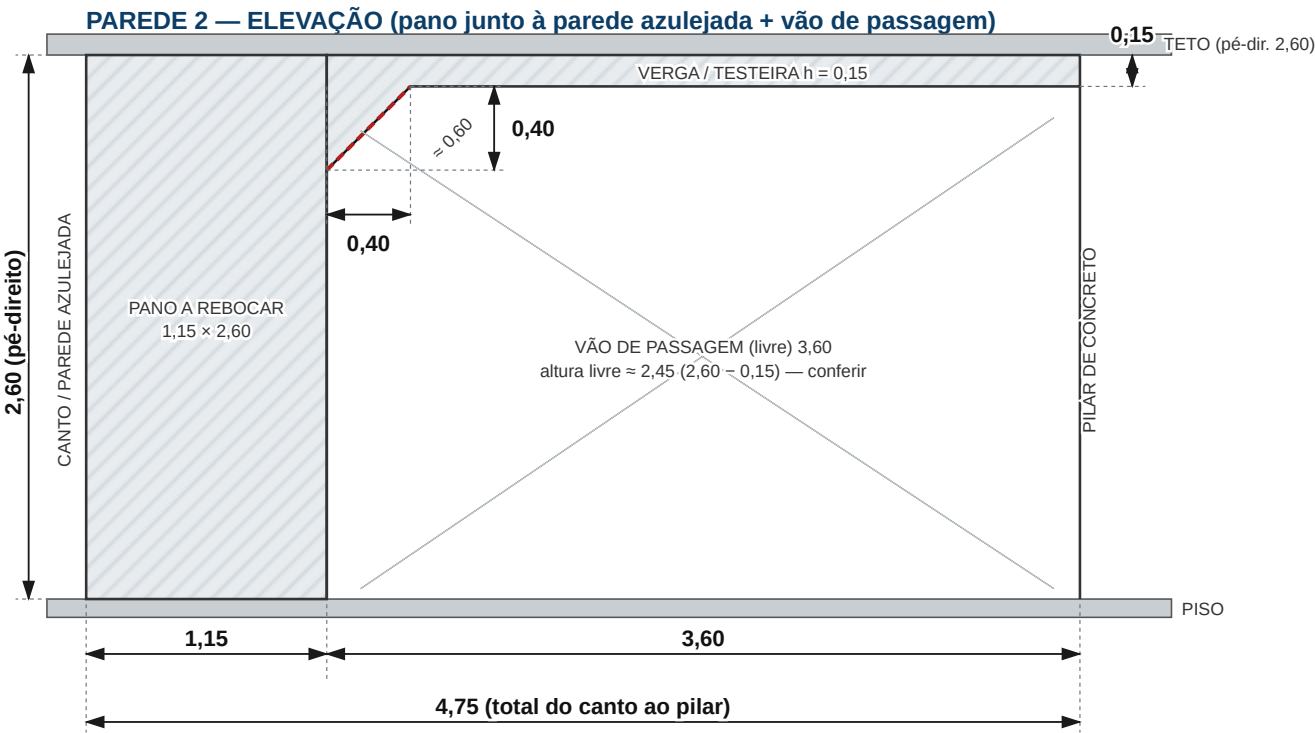

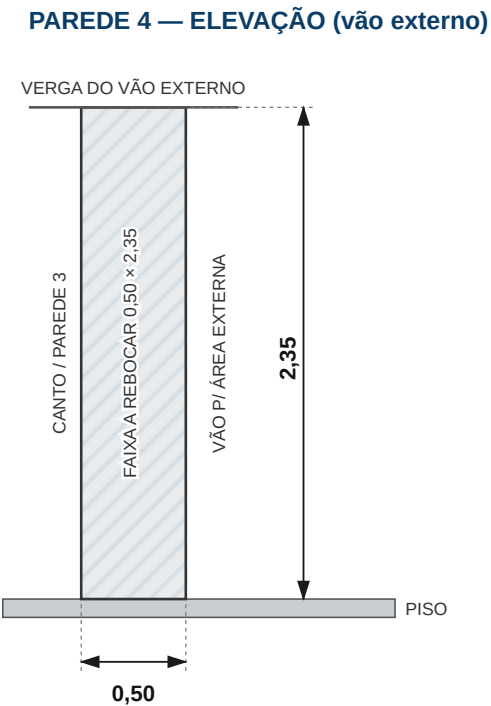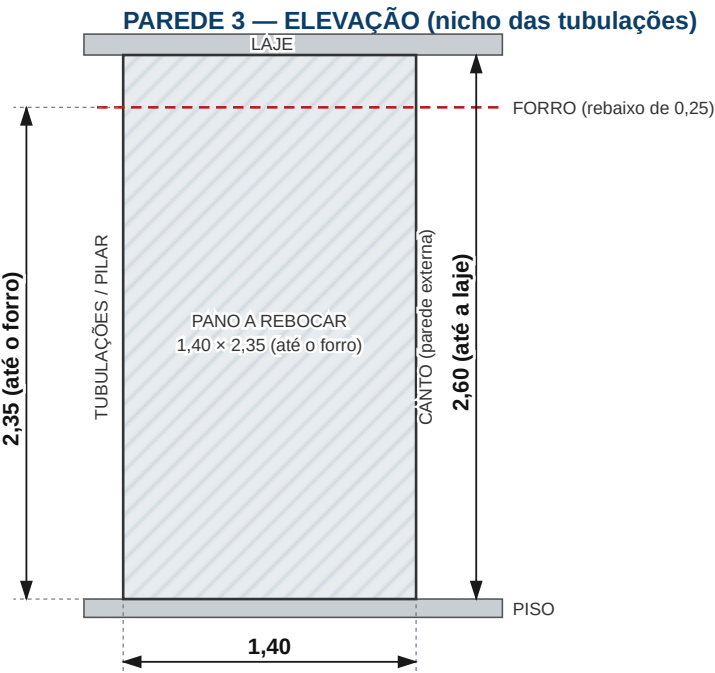

LEGENDA E NOTAS EXECUTIVAS

- Superfície a receber regularização + reboco (chapisco → emboço 2,0–2,5 cm)
- Boneca (requadro lateral do vão) — executar no prumo e esquadro, e = 0,15
- Borda irregular de demolição / linha de forro — requadrar ou compatibilizar antes do reboco

- Cotas em metros, levantadas em obra (fotos anotadas). Conferir todas as medidas antes da execução.
- Parede 1 — verificação horizontal: 0,15 + 0,45 + 1,20 + 0,70 = 2,50 ✓ (confere com a cota geral anotada).
- Parede 1 — vertical: 1,05 (peitoril) + 1,20 (janela) + 0,55 (topo) = 2,80; cota de topo anotada era 0,50 → conferir.
- Parede 3 — reboco até o forro (2,35) ou até a laje (2,60): definir antes da execução do rebaixo.
- Sequência executiva: remoção de argamassa colante solta e pó → chapisco (aderência) → taliscas/mestras niveladas → emboço sarrafeado e = 2,0–2,5 cm → requadro de bonecas, espaletas, vergas e peitoril.
- Áreas estimadas de reboco (inclui requadros e espaletas):
Parede 1 ≈ 7,5 m² · Parede 2 ≈ 4,0 m² · Parede 3 ≈ 3,3 m² · Parede 4 ≈ 1,2 m² → TOTAL ≈ 16,0 m²
- Com perdas de 10%: adotar ≈ 18 m². Consumo estimado: chapisco ≈ 80 kg; argamassa de emboço ≈ 720–900 kg (36 a 45 sacos de 20 kg), para espessura média de 2,0–2,5 cm.

Desenho esquemático sem escala gráfica — dimensões válidas pelas cotas indicadas.
Data do levantamento: 14/07/2026 · Uso: orçamento e execução de regularização e reboco.